




Gurtbandförderer


- Typ 398 - Bauhöhe 30 mm
- Typ 397 - Bauhöhe 40 mm
- Typ 360 - Bauhöhe 60 mm*
- Typ 380 - Bauhöhe 100 mm


* Ø 123 mit Gummierung
bei FDG und
v > 60 m/min

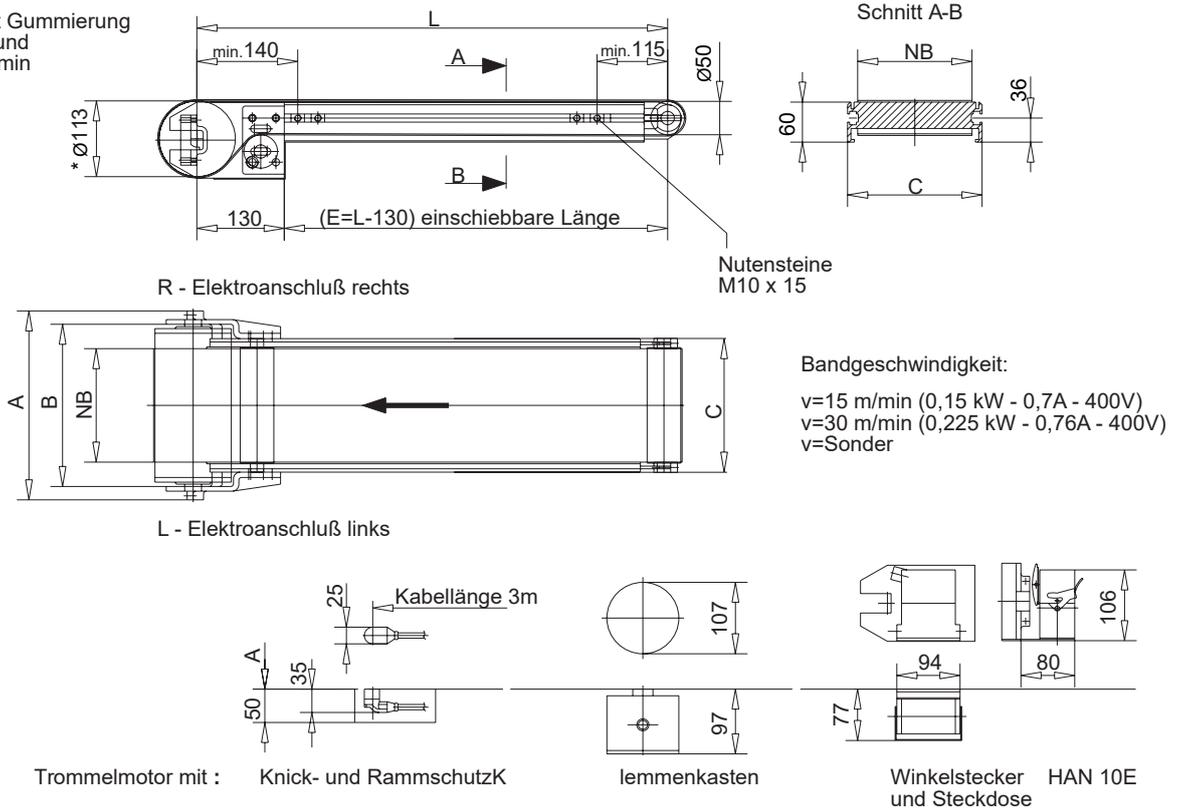

Maßtabelle [mm]	NB														
	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	
A	313	313	313	313	363	413	463	513	613	713	813	913	1031	1113	
B	273	273	273	227	323	373	423	473	573	673	773	873	973	1073	
C	80	130	180	230	280	330	380	430	530	630	730	830	930	1030	
L max	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	
L min	400	400	400	400	400	450	500	600	750	900	1050	1200	1350	1500	

Bestellbeispiel
Typenschlüssel:

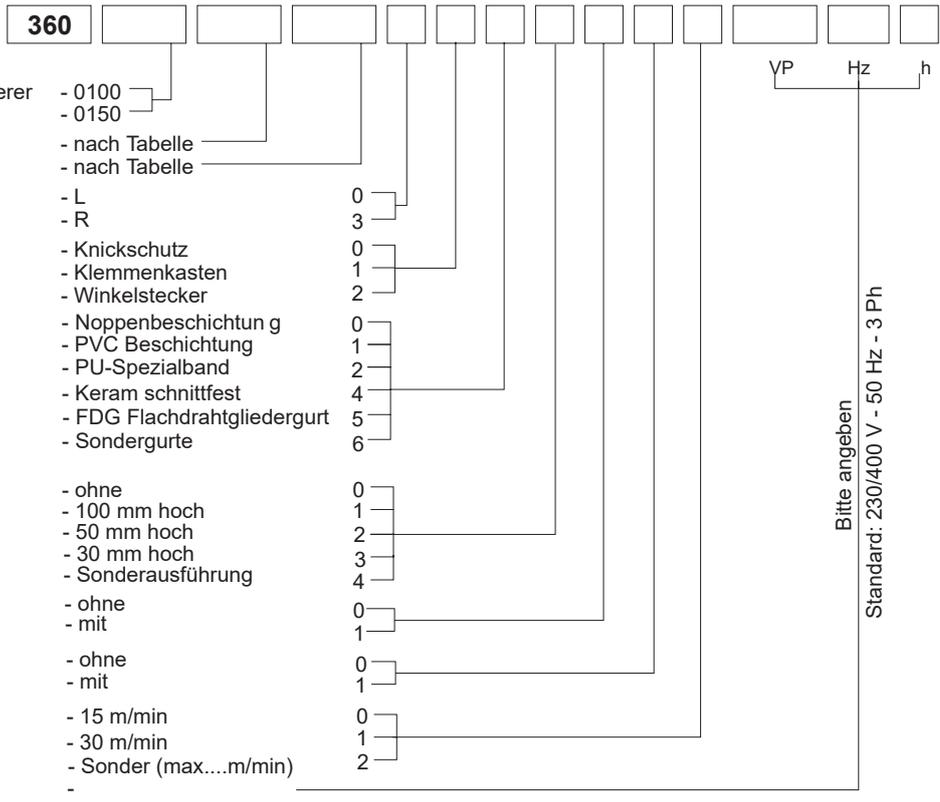

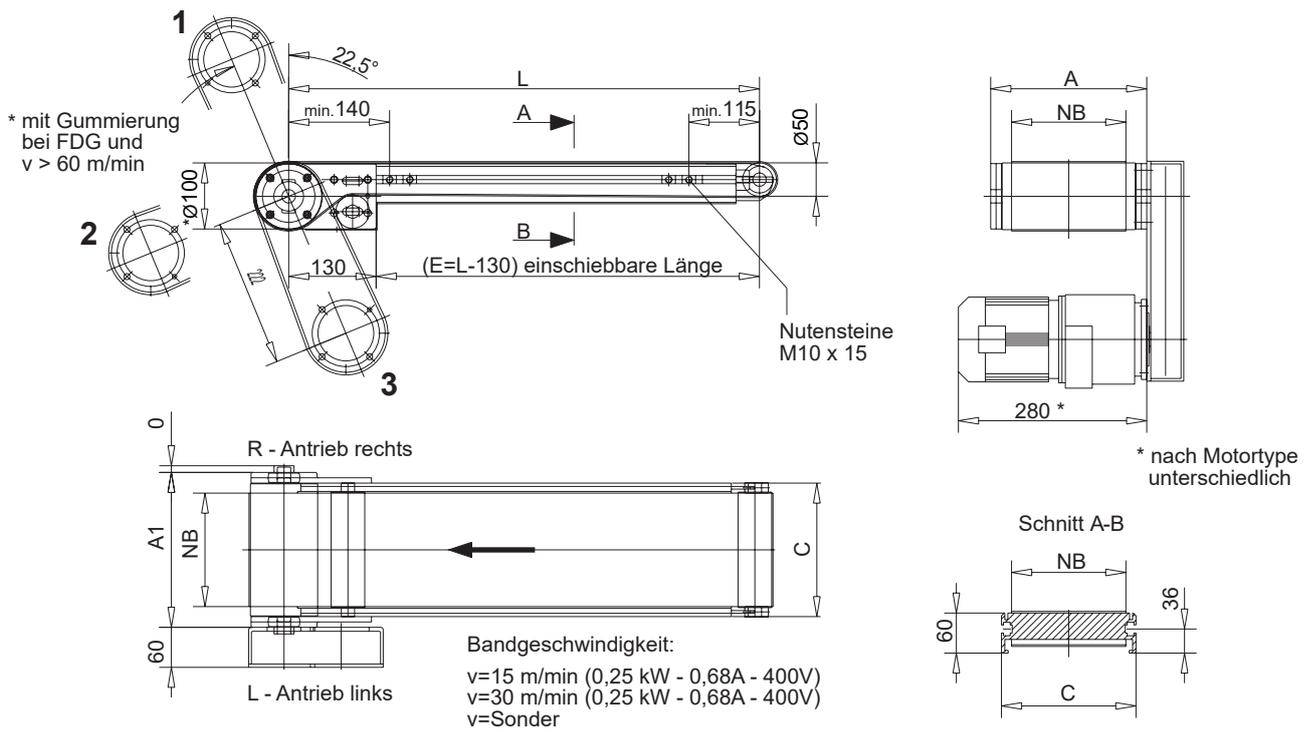

Maßtabelle [mm]	NB	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000
A	112	162	212	262	312	362	412	462	562	662	762	862	962	1062	
C	80	130	180	230	280	330	380	430	530	630	730	830	930	1030	
L max	600	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
L min	400	400	400	400	400	450	500	600	750	900	1050	1200	1350	1500	

Bestellbeispiel
Typenschlüssel:

perm. magn. Gurtbandförderer - 0100
 unmagn. Gurtbandförderer - 0150

NB - nach Tabelle
 Länge [50 mm Stufung] - nach Tabelle

Antriebsanordnung

Getriebemotor - P=0,25 kW
 Regelgetriebemotor - P=0,25 kW

Bandqualität


Leitbleche

Abstreifer


Bandlaufkontrolle

Bandgeschwindigkeit

Betriebsspannung

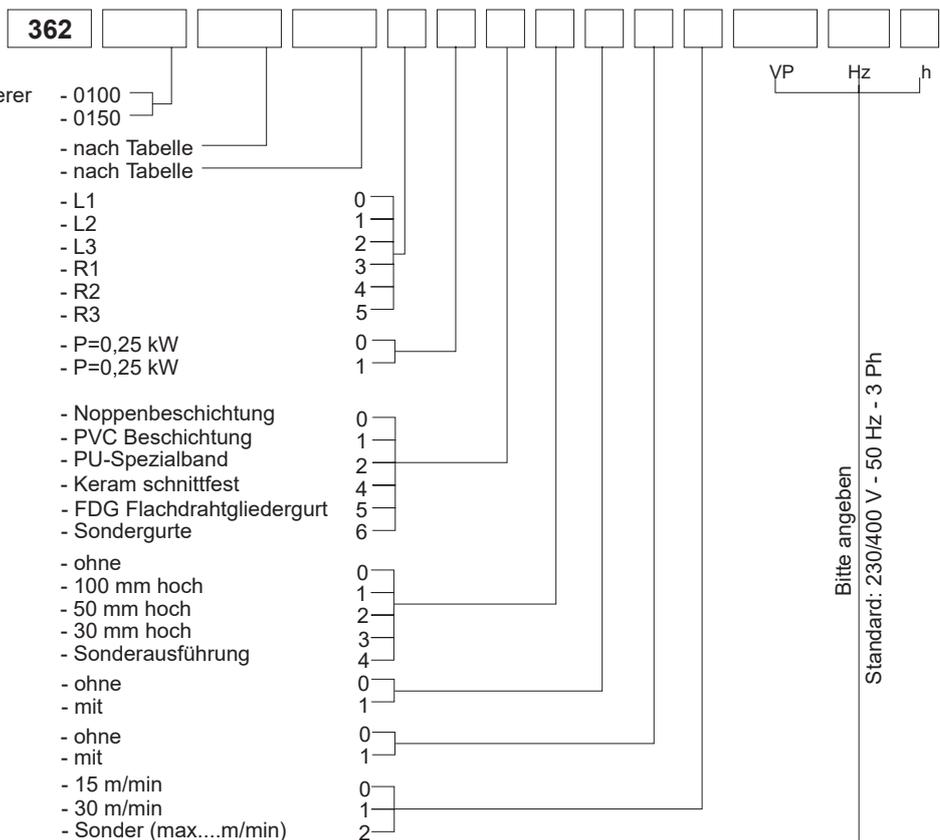

Bitte angeben
Standard: 230/400 V - 50 Hz - 3 Ph

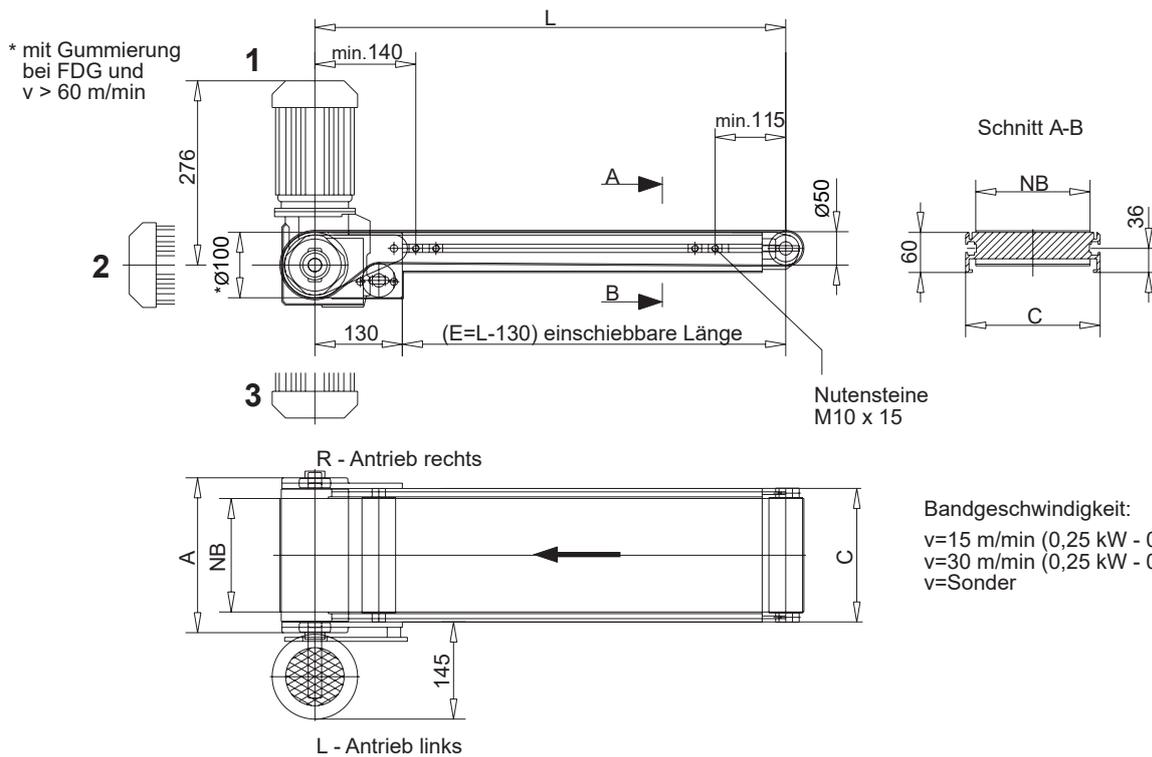

Maßtafel [mm]	NB	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000
A	112	162	212	262	312	362	412	462	562	662	762	862	962	1062	
C	80	130	180	230	280	330	380	430	530	630	730	830	930	1030	
L max	600	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
L min	400	400	400	400	400	450	500	600	750	900	1050	1200	1350	1500	

Bestellbeispiel
Typenschlüssel:

perm. magn. Gurtbandförderer - 0100
unmagn. Gurtbandförderer - 0150

NB - nach Tabelle
Länge [50 mm Stufung] - nach Tabelle

Antriebsanordnung

Getriebemotor - P=0,25 kW
Regelgetriebemotor - P=0,25 kW

Bandqualität


Leitbleche

Abstreifer


Bandlaufkontrolle

Bandgeschwindigkeit

Betriebsspannung

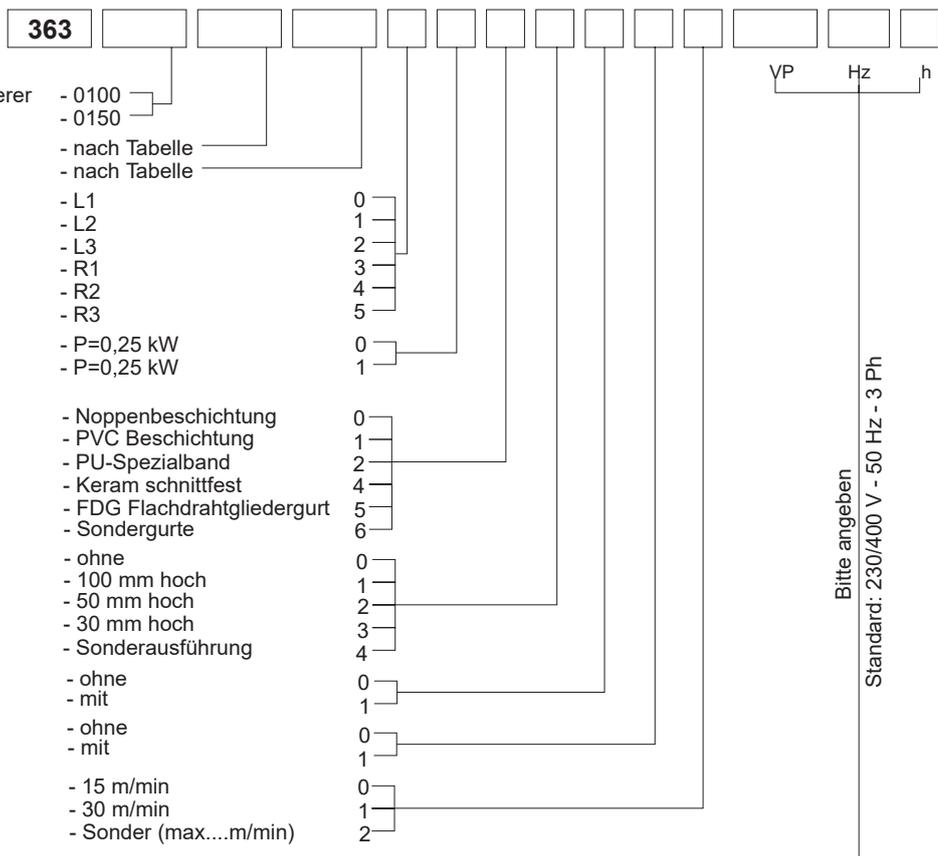


* mit Gummierung
bei FDG und
 $v > 60$ m/min

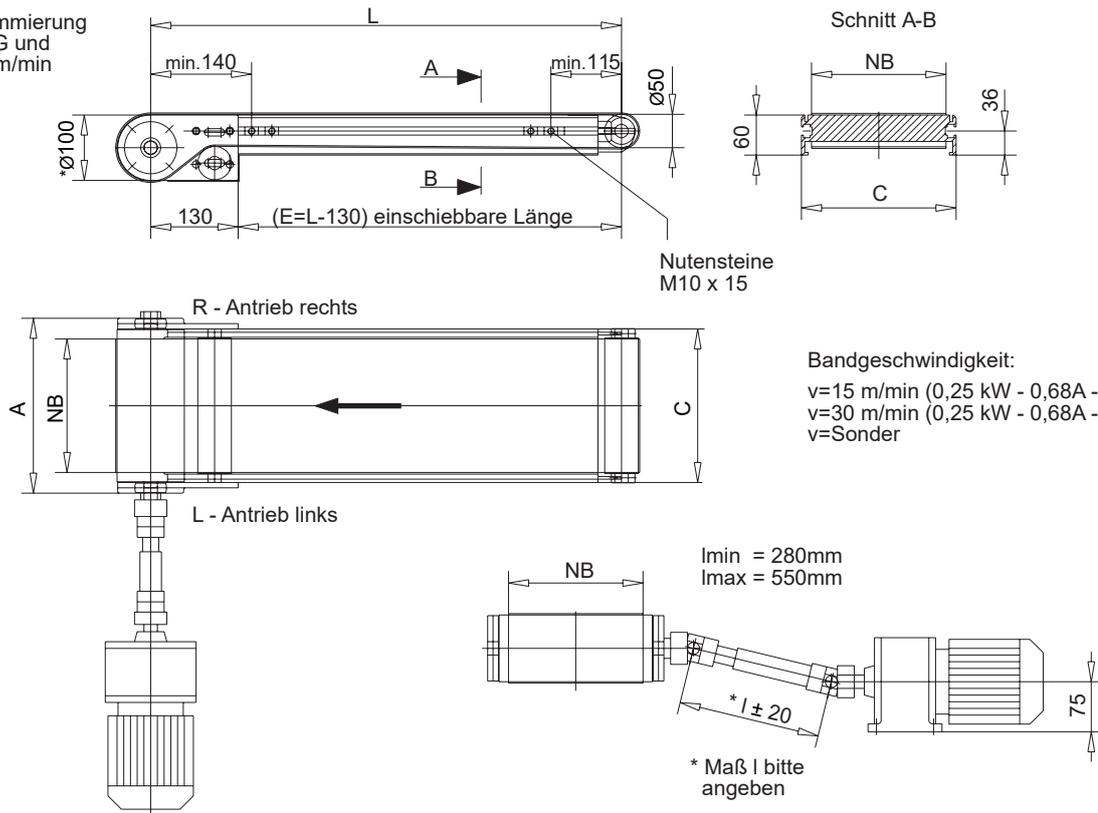

Maßtabelle [mm]	NB	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000
A	112	162	212	262	312	362	412	462	562	662	762	862	962	1062	
C	80	130	180	230	280	330	380	430	530	630	730	830	930	1030	
L max	600	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
L min	400	400	400	400	400	450	500	600	750	900	1050	1200	1350	1500	


Bestellbeispiel
Typenschlüssel:



- perm. magn. Gurtbandförderer - 0100
- unmagn. Gurtbandförderer - 0150
- NB - nach Tabelle
- Länge [50 mm Stufung] - nach Tabelle
- Antriebsanordnung - L (0), R (3)
- Getriebemotor - P=0,25 kW (0)
- Regelgetriebemotor - P=0,25 kW (1)
- Bandqualität:
 - Noppenbeschichtung (0)
 - PVC Beschichtung (1)
 - PU-Spezialband (2)
 - Keramik schnittfest (4)
 - FDG Flachdrahtgliedergurt (5)
 - Sondergurte (6)
- Leitbleche:
 - ohne (0)
 - 100 mm hoch (1)
 - 50 mm hoch (2)
 - 30 mm hoch (3)
 - Sonderausführung (4)
- Abstreifer:
 - ohne (0)
 - mit (1)
- Bandlaufkontrolle:
 - ohne (0)
 - mit (1)
- Bandgeschwindigkeit:
 - 15 m/min (0)
 - 30 m/min (1)
 - Sonder (max....m/min) (2)
- Betriebsspannung -

Bitte angeben
Standard: 230/400 V - 50 Hz - 3 Ph

* mit Gummierung
bei FDG und
 $v > 60$ m/min

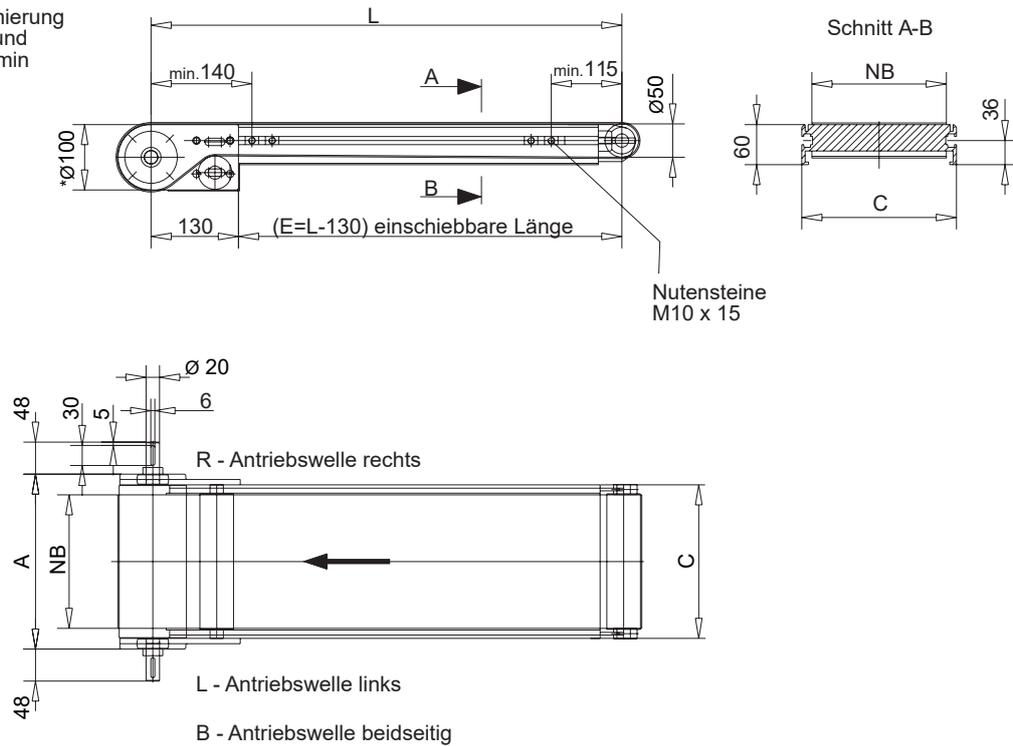


Maßtabelle [mm]	NB	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000
A	112	162	212	262	312	362	412	462	562	662	762	862	962	1062	
C	80	130	180	230	280	330	380	430	530	630	730	830	930	1030	
L max	600	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
L min	400	400	400	400	400	450	500	600	750	900	1050	1200	1350	1500	

Bestellbeispiel
Typenschlüssel:


366 [] [] [] [] 0 [] [] [] [] []

- perm. magn. Gurtbandförderer - 0100
- unmagn. Gurtbandförderer - 0150
- NB - nach Tabelle
- Länge [50 mm Stufung] - nach Tabelle
- Antriebswelle
 - L 0
 - R 3
 - B = beidseitig 6
- Getriebemotor - ohne 0
- Bandqualität
 - Noppenbeschichtung 0
 - PVC Beschichtung 1
 - PU-Spezialband 2
 - Keram schnittfest 4
 - FDG Flachdrahtgliedergurt 5
 - Sondergurte 6
- Leitbleche
 - ohne 0
 - 100 mm hoch 1
 - 50 mm hoch 2
 - 30 mm hoch 3
 - Sonderausführung 4
- Abstreifer
 - ohne 0
 - mit 1
- Bandlaufkontrolle
 - ohne 0
 - mit 1
- Bandgeschwindigkeit
 - < 60 m/min 3
 - > 60 m/min (Antriebstr. gummiert) 4


Abstreifer für TYP 360
Ø113 - Ø123

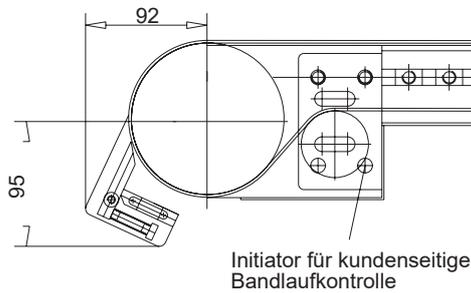

Abstreifer für TYP 362 - 366
Ø100

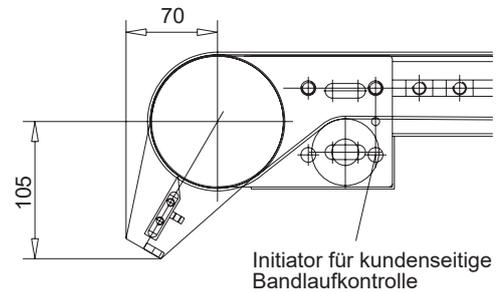


Leitbleche NB 50 und 100




* H= 30 / 50 / 100


Leitbleche ab NB 150




* H= 30 / 50 / 100

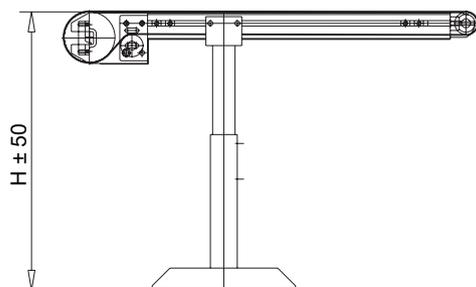


Abstützung Typ 1

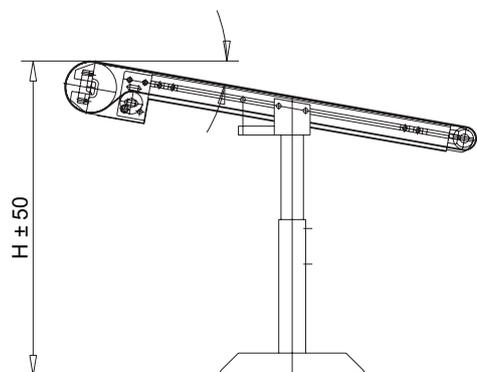

Abstützung Typ 2

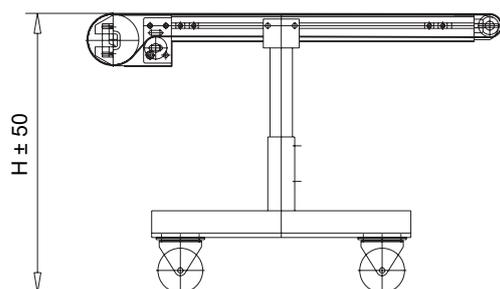

Abstützung Typ 3

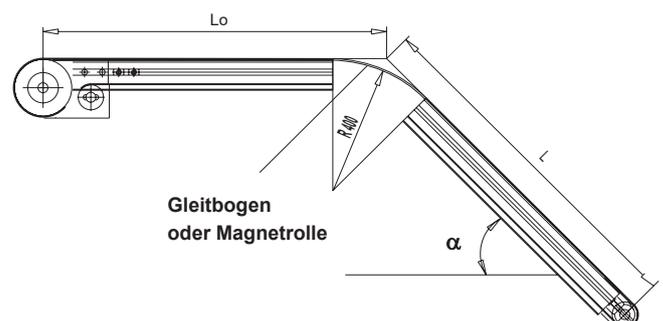

Gleitbogen
oder Magnetrolle

Bild **1** Anlage frei zugänglich

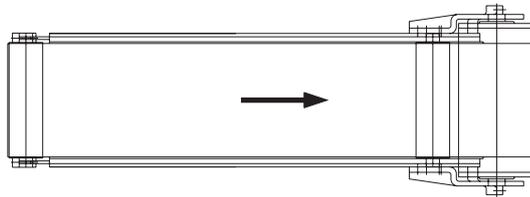


Bild **2** Anlage komplett eingehaust

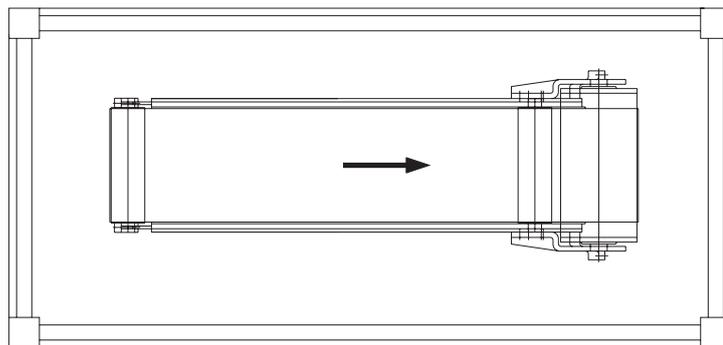


Bild **3** Anlage teilweise eingehaust

