


Schrägförderer

mit seitlichem Auslauf

Datenblatt
Typ SF 815

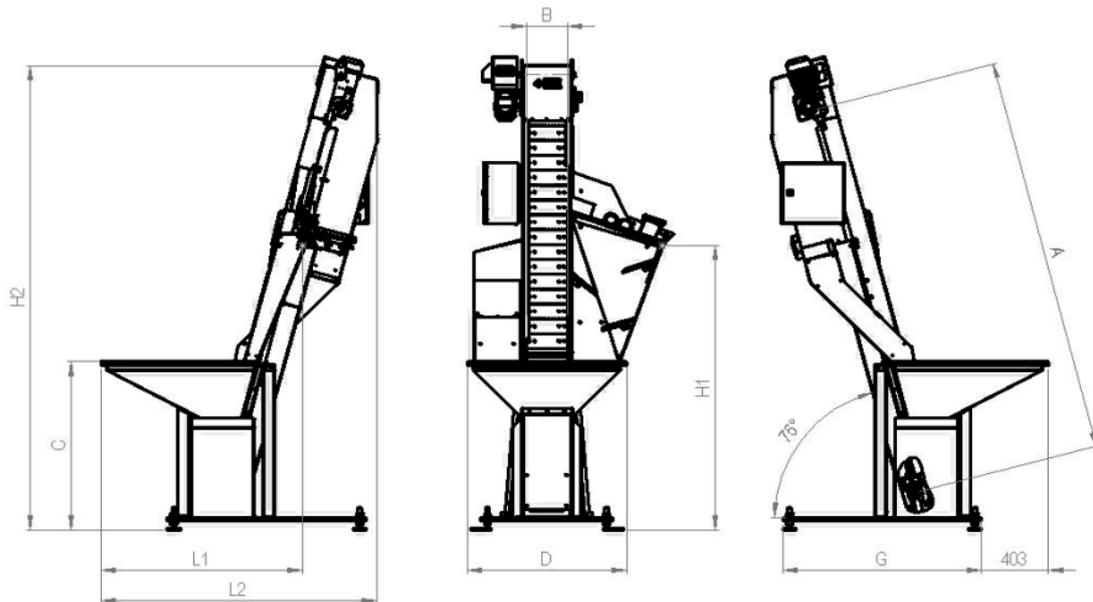

Maßstabelle [mm]	A	2190	2475	3045
	H1	1318 ... 1805	1593 ... 2081	2080 ... 2631
	L1	1098 ... 1229	1172 ... 1303	1303 ... 1451
	L2	1602	1669	1816
	H2	2603	2878	3428
	B	250		
	V	135		
	C	1045		
	L	600 (bei 20°-34° Neigung*)		

L = Länge Auslaufschiene
C = Bunkereinfüllhöhe
B = Kettenbreite
V = Nennvolumen

* Zuführgut auf Umfang rollend / rutschend

- Antrieb** SEW - Movimot Schneckengetriebemotor, 0,55 kW, Drehzahl 5,3 - 53 U/min.
- Sortierschieber** pneumatisch mit Rollenhebelventil betätigt inkl. werkstückspez. Formstück, optional
- Mitnehmerabstand** ca. 190,5 / 285,75 / 381 mm - entspricht Mitnehmer auf jedem 2 / 3 / 4 Kettenglied
- Mitnehmer** aufgeschraubt, werkstückspez. 10 - 40 mm hoch (in 5 mm Schritten)

Bestellbeispiel
Typenschlüssel:

